
1 of 3 透镜产品规格书 文件编号 A/0• 文件名称 Page Rev 机密 -4.33 ± 0.1 (B) 911.46±0.1(A). -2.00±0.1(C) -4. 50-- -4.50-0.41-07.29 04.32±0.1 -0.15 -0.72 ± 0.05 (D) YX-A01 YX为编码 A01-A128为穴号 Ø11.40-技术要求: 1. 图中所标尺寸为管控尺寸, "()"尺寸为重点管控尺寸; 产品名称 产品编号 YX-11-0D30-Y 2. 产品不能有缩水、拉伤、气泡、油污、变形、流纹等外观不良现象; 产品材质 收缩率 产品重量 0. 4g 3. 产品水口位置需尽量剪平整,可下凹≤0. 10mm,凸出≤0. 30mm。 未注尺寸公差 尺寸标注 线性公差 角度公差 **⊕** □ 图法 设计 比例 FIT 审 核 0,000 ± 0.005 ± 0.005 单位 MM 核准 0.00 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.1 ±0.1 ±0.2 0.0 变更内容 AO 东莞市爱日易迪光电科技有限公司 * * * * * 修 订 履 历 **** 次数 修订内容 页次 日期 修订 A0 新版发行 批 准 编 审 核 制 发行部门 技术部 签名 / 日 期 发行日期

2 of 3 透镜产品规格书 • 文件名称 文件编号 Page Rev A/0产品品名 产品品号 YX-11-OD30-Y 图片 应用范围: 电视背光、直下式面板灯照明、直下式广告光源 材质 重量: **PMMA** 0.4g 使用环境温度: 重要应用参数 透光率: >90% ≦85° C 阻燃性: 不阻燃 标准及认证: **ROHS** LED 功率: LED 规格: **≤**0.7mm LED 杯型规格: 2835 LED LED 间距: 配套电气 易与化学溶剂产生化 适用高度: 30mm 理化特性: 反 其他: 安装方式简述: PCB 表面+环氧胶/UV 胶 安装方式 安装方式 表贴式 轮廓尺寸: 旋转外径: Ф 11.46mm*4.33mm Ф11.46mm 外形尺寸及重 量 脚位分布: 无脚 产品 规格 规格值 公差值 说明 控制点 外光東角(50%) 156° ±5° ±5° 峰值角 145° 光学参数 内光東角(50%) 124° ±5° 内光束角(25%) 108° ±5° C/P值 中心光强与峰值光强比值 7. 5% $\pm 2.0%$ P1/P2值 >0.9 >0.9 左右峰值光强比值(小/大) 小于0.9重测

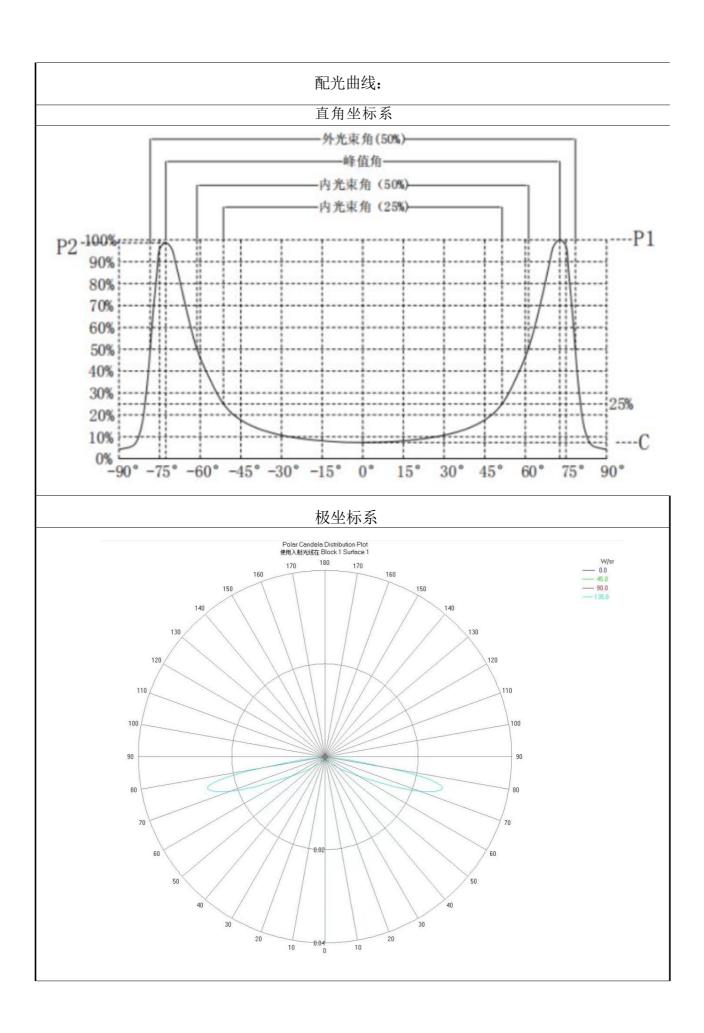

文件编号 透镜产品规格书 • 文件名称 3 of 3 A/0 Page Rev 轮廓示意图 -0.15 -0.72±0.05(D) -4. 33±0.1(B) $-2.00\pm0.1(C)$ 4.50 YX为编码 A01-A128为穴号 YX-A01